

TRENDPOWER 360Wh (Shimano 2세대 구동 시스템용)

자전거가 시마노 모터(DU-EP801, DU-EP600)와 TPS-C15(600Wh) 또는 TPS-C04(750Wh) 배터리를 사용하는 경우에 한해 호환됩니다

또한 트렌드 파워 충전 소켓이 있어야 합니다:



새로운 버전에서는 충전 포트 덮개가 뒤집혀 있음

호환 자전거:

MY24 모델
대부분의 사이즈에서 호환 가능 (가장 작은 XSHORT 사이즈 제외)
플러그 앤 플레이(Plug and Play) 지원
eONE-FORTY / -SIXTY LITE IV
eONE-FORTY / -SIXTY CF III

MY22 모델 (Shimano 2세대 배터리 시스템 사용)
일반적으로 호환되지만, 충전 포트를 회전해야 할 수도 있음
eBIG.TOUR LITE IV
eBIG.NINE LITE III
eSPRESSO LITE IV
eSPRESSO L LITE

호환되지 않는 모델
eONE-SIXTY CFA II
eONE-SIXTY LITE III
eONE-FORTY LITE III

배터리 방전 방식:
어떤 배터리가 구동 유닛에 전력을 공급하는지 확인하는 것이 중요합니다.
확장 배터리를 사용할 때, **더 좁은 케이블로 인해 최대 전력이 제한될 수 있습니다.**

TPS-C15 (600Wh) 배터리
eONE-SIXTY CF 모델에서 사용
메인 배터리가 먼저 방전, 이후 확장 배터리가 사용됨

TPS-C04 (750Wh) 배터리
확장 배터리가 먼저 방전, 이후 메인 배터리가 사용됨

확장 배터리 연결 확인 방법
Shimano 디스플레이에는 확장 배터리의 별도 배터리 상태가 표시되지 않음.
정상 작동 여부는 주행 가능 거리(Range) 비교로 확인 가능.


- 확인 방법**
1. 확장 배터리 없이 자전거를 켜고, Shimano 디스플레이에 표시된 주행 가능 거리를 기록
 2. 자전거를 끄고 확장 배터리를 연결
 3. 확장 배터리 연결 후 자전거를 다시 켜고 주행 가능 거리를 확인
 4. 거리가 증가하면 확장 배터리가 정상적으로 연결된 것



TRENDPOWER TPS-C13-50SD 21700 10S 2P 배터리
품목 번호: A9082000080



TPS-C13-50SD 전용 브릿지 케이블 (105mm)
품목 번호: A9061000155

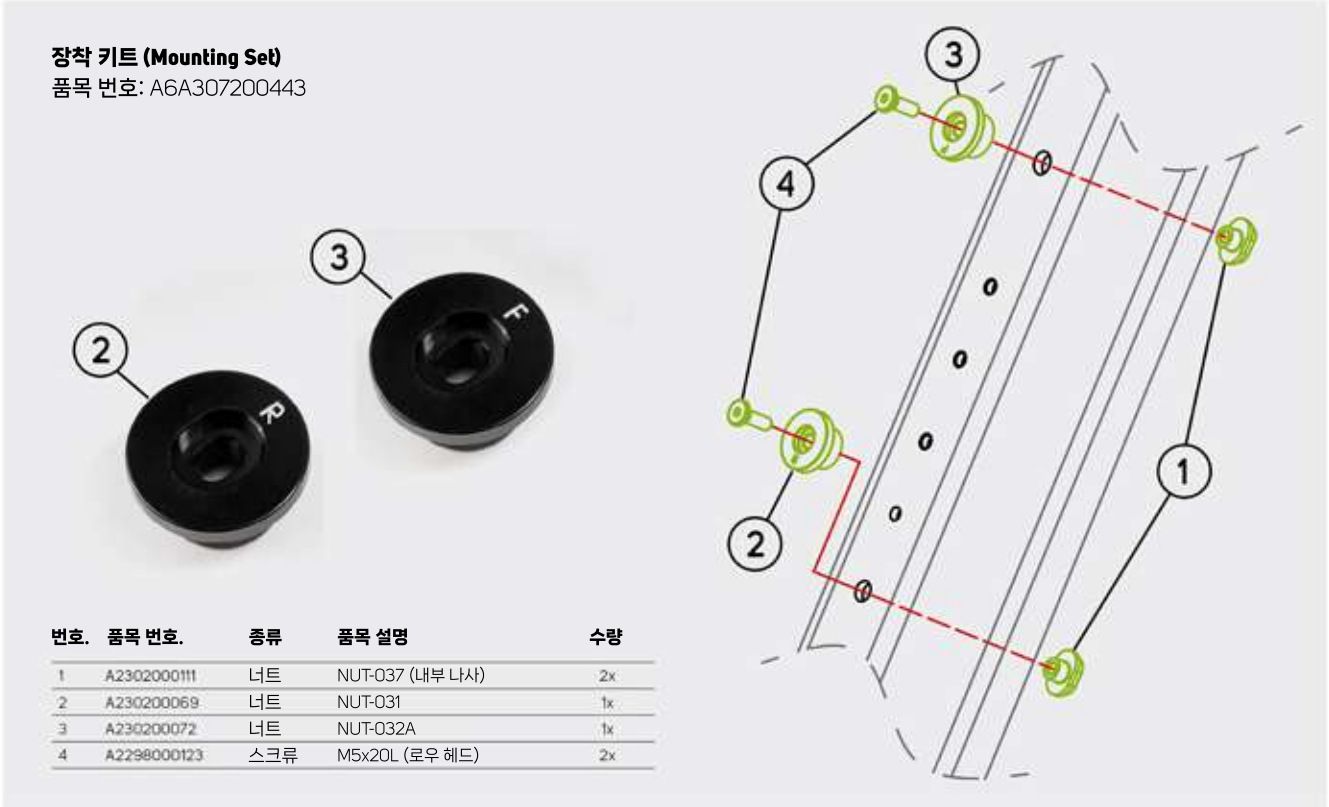

장착 키트 (Mounting Set)
품목 번호: A6A307200443

번호.	품목 번호.	종류	품목 설명	수량
1	A2302000111	너트	NUT-037 (내부 나사)	2x
2	A230200069	너트	NUT-031	1x
3	A230200072	너트	NUT-032A	1x
4	A2298000123	스크류	M5x20L (로우 헤드)	2x

배터리 장착 방법
자세한 내용은 다음 링크에서 Trendpower의 공식 사용 설명서와 설치 영상을 확인할 수 있습니다:



공식 사용 설명서



설치 참조 영상